




DA-150EH-EB

Meerkanaals Vermogensversterker

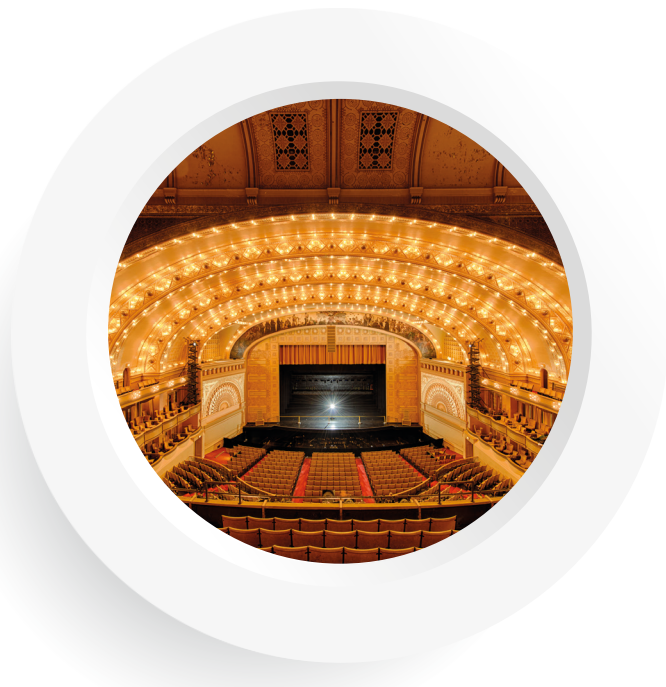

Multi-zone en krachtig
voor geluidstoepassingen voor alle markten

We supply sound, not equipment.

De **DA-150EH-AM meerkanaals vermogensversterker** van TOA heeft een hoge belastbaarheid en duurzaamheid van commerciële kwaliteit. Hij heeft een nominaal vermogen van 150 W x 8 kanalen (100/70 V lijnuitgang). De versterker is geschikt voor grootschalige geluidssysteemtoepassingen waar achtergrond-/voorgondmuziek en/of gesproken mededelingen in meerdere zones nodig zijn. Hij kan worden gemonteerd in een EIA-standaard apparatuurrek. Deze lichtgewicht en compacte versterker biedt 8-kanaals klasse D-vermogen met 150 W per kanaal.

- 150 W per kanaal
- Aparte volumeregeling voor elk kanaal
- Laag stroomverbruik en lichtgewicht
- Elektronisch gebalanceerde ingangen
- Ingebouwd beveiligingscircuit
- 8-kanaals klasse-D versterker

Toepassingsvoorbeelden

- Overheidsgebouwen
- Ziekenhuizen / Sanidad
- Kantoorgebouwen
- Hotels
- Winkelcentra / Winkels
- Sport- en recreatievoorzieningen

Specificaties

	DA-150EH-EB
Stroombron	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Versterkingssysteem	klasse-D
Stroomverbruik	1.000 Watt (volgens EN 62368-1)
Invoer	8 circuits, 0 dBV (1 V) (ingangsniveauregeling in maximale stand), 20 kΩ, elektronisch gebalanceerd, verwijderbaar aansluitblok (3 pinnen)
Nominaal vermogen	8 kanalen: 150 W x 8 (66,7 Ω (100 V)/33 Ω (70 V))100/70 V DIP schakelaar x 8 verwijderbaar klemmenblok (2 pinnen)
Frequentierespons	50 - 20,000 Hz (±3 dB)
Totale harmonische vervorming	< 0.1%
S/N-verhouding	> 95 dB (A-gewogen)
Overspraak	> 70 dB (A-gewogen)
Beveiligingscircuit	Kortsluiting, open circuit, thermisch, overmatige invoer, ultrasoon en RF
Indicatoren	Signaal (groen) x 8, Piek (rood) x 8, Protect (rood) x 8, Voeding (groen) x 1
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +40°C (32 °F tot 104 °F)
Afwerking	Paneel: aluminium, zwart, alumiet, Kast: plaatstaal
Afmetingen	483 (W) x 44 (H) x 360 (D) mm (19" x 1,7" x 14,2")
Gewicht	7,3 kg (16,09 lbs)