


Feuerwehreinsprechstelle

RM-300X-FES

Gemäß DIN 14664

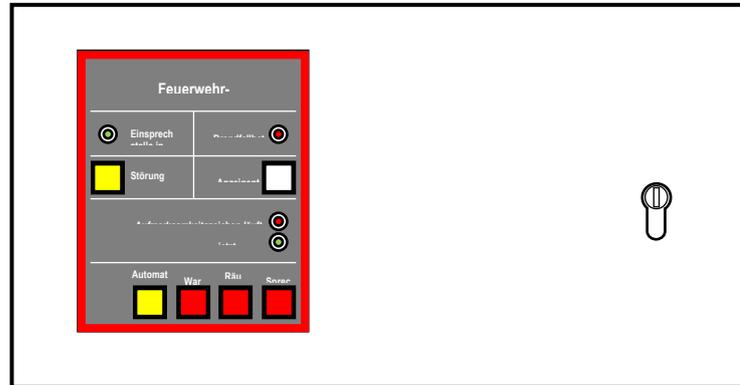

Spezifikationen

Stromversorgung	24 V= (Arbeitsbereich: 15 – 40 V=), über das Anschlusskabel
Stromaufnahme	Max. 240 mA
Audioausgang	0 dBV an 600 Ohm
Klirrfaktor	< 1%
Frequenzgang	100 Hz – 20 kHz
Signal/Rauschabstand	> 60 dB
Mikrofon	Kugelcharakteristik, automatische Lautstärkeregelung (AGC)
Lautstärkesteller	0 bis -10 dB
Anschluss	9-polige Schraubklemmleiste, 0,5 – 1 mm Durchmesser
Maximale Kabellänge	800 m
Verwendbare Kabel	Cat5, Cat6, I(St)Y 4 x2 x 0,5 mit Schirm, auch in E30 Ausführung
Arbeitstemperaturbereich	0°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	35% bis 80%
Ausführung	Stahlblechgehäuse, Plexiglas-Sichtfeld
Abmessungen	420 x 220 x 120 mm (B x H x T)
Gewicht	5,15 kg

Irrtum und Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.



Zubehör

Kabelverschraubung, 25 mm.....	1
Schlüssel.....	3
Installationsanleitung.....	1
Benutzerhandbuch.....	1